



cladix
Inspiring facades

Fiche de Montage Packs de Remplissage

Clause de non responsabilité

Éditeur et Propriété

Ce document, qu'il soit sous forme imprimée ou numérique, est publié par Cladix BV, situé à Kunstdal 19a, B-9900 Eeklo (Belgique). Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse www.cladix.eu.

Marques et Marques commerciales

Toutes les marques mentionnées dans les communications de Cladix BV sont la propriété de Cladix BV ou sont des marques commerciales légalement déposées. Tous les droits, non explicitement accordés dans cette publication, sont réservés.

Reproduction et Utilisation

Aucun élément contenu dans des publications de Cladix BV, qu'elles soient numériques ou sur papier, ne peut être reproduit, copié ou traduit sans l'autorisation écrite préalable de Cladix BV. Une autorisation écrite peut être obtenue auprès du directeur ou du service marketing.

Responsabilité et Contenu

Bien que Cladix BV ait rassemblé les informations contenues dans ce document et dans d'autres communications avec le plus grand soin et au mieux de ses connaissances, nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes et/ou d'inexactitudes. Les informations et les dessins figurant dans notre documentation sont purement indicatifs. Cladix BV n'est pas responsable des erreurs contenues dans ces documents. Tous les scénarios proposés sont donnés uniquement à titre d'illustration et doivent toujours être adaptés par le conducteur de travaux ou l'installateur à la situation spécifique du chantier. Certaines constructions nécessitent des calculs de stabilité spécifiques qui ne sont pas fournis par Cladix BV. Ceux-ci doivent être effectués et contrôlés par l'installateur ou le conducteur de travaux.

Utilisation d'informations de Tiers

Toutes les références à des produits tiers et illustrations de produits tiers ou informations de tiers sont données à titre indicatif. Leur utilisation doit être vérifiée auprès du fabricant ou du fournisseur concerné. Les informations et les dessins de tiers peuvent exiger des outils ou des connaissances spécifiques pour leur installation ou lors de leur utilisation. Il est de la responsabilité du conducteur de travaux ou de l'installateur de suivre les procédures appropriées et d'obtenir les informations correctes.

Changements et Législation locale

Cladix BV se réserve le droit de modifier le contenu de tous ses documents sans notification préalable. Toutes les constructions et finitions sont soumises à la législation, aux réglementations et normes locales.

Aperçu

Vous êtes en train de consulter la « Fiche de montage 5 ». Vous avez besoin d'une autre de nos fiches ? Vous pouvez la télécharger sur le site **cladix.eu**.

1

Fiche de montage 1: Structure porteuse

2

Fiche de montage 2: Profilé en L (En option)

3

Fiche de montage 3: Profilé de départ

4

Fiche de montage 4: Profilé de départ alternatif (En option)

5

Fiche de montage 5: Packs de remplissage

6

Fiche de montage 6: Angle intérieur (En option)

7

Fiche de montage 7: Angle extérieur (En option)

8

Fiche de montage 8: Profilé de fin

liste de matériel

	Crayon + Mètre ruban	CDX4015-102.3005 CDX4015-102.2555 1x 	Profilé à 2 lignes, longueur 3005/2555 mm
		CDX4015-102.3005 1x 	Profilé à 1 ligne, longueur 3005 mm
	Équipements de protection individuelle (EPI) - Lunettes de sécurité - Casque anti-bruit - Gants		Échelle
			Visseuse ordinaire ou perceuse à percussion
			Vis autotaraudeuses (+ embouts assortis)
	Niveau à bulle (vertical)		
	Laser à lignes croisées		En option : - Ceinture porte-outils - Sac à outils - Blocs de réglage en plastique de différentes épaisseurs - Aspirateur
	Scie à onglet (ou scie à main et/ou scie à métaux ordinaire)		
	Tréteaux ou établi (pour le matériel) + accessoires		



SUIVEZ TOUJOURS LES CONSIGNES ET LES PROCÉDURES DU FABRICANT OU DU FOURNISSEUR. VEILLEZ TOUJOURS À AVOIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR ET UTILISEZ TOUJOURS DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE.

Plan de montage étape par étape pour la fixation des profilés à une ligne ou à deux lignes



Mesurez la hauteur de votre façade et sciez les profilés à deux lignes en conséquence.

Veillez à porter les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pendant la coupe.

Accrochez le profilé à deux lignes dans le profilé de départ déjà installé. Prévoyez un jeu de 4 mm, en fonction de la largeur de votre mur avant de fixer le profilé avec les vis autotaraudeuses. Ce jeu vous aidera à fixer les profilés avec précision sur l'ensemble de la façade.


Consultez ici le principe de notre système par dents et crochets : www.cladix.eu/tutorial/het-montagesysteem/


Assurez-vous que chaque profilé est parfaitement aligné verticalement. Répétez cette étape pour chaque profilé que vous montez.

Fixez le profilé sur les lattes horizontales de la structure porteuse avec des vis.

Astuce : réglez la vitesse de votre perceuse sur une valeur basse afin que les vis puissent conserver leur adhérence et ne patinent pas dans la structure porteuse.

Astuce : sciez deux blocs avec une largeur de 40 mm, 38 mm (min) ou 42 mm (max) (en fonction de la largeur de votre mur). Ces blocs vont vous aider à installer Cladix plus rapidement et avec plus de précision.



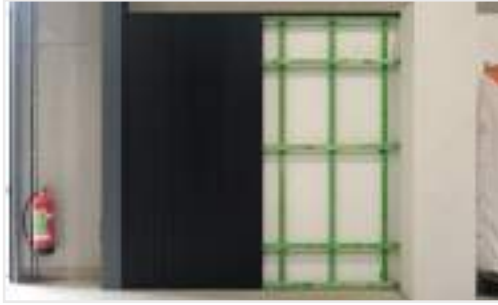

Complétez le reste de votre mur avec des profilés à une ligne ou à deux lignes.

Combinez les profilés à une ligne ou à deux lignes en suivant les calculs effectués par notre outil de calcul, en fonction des dimensions de votre mur.

Consultez ici notre outil de calcul :
www.cladix.eu/rekentool/

Lorsque vous avez presque fini l'installation des profilés, assurez-vous de laisser suffisamment de jeu pour pouvoir fixer le profilé de fin. Le profilé de fin assure d'avoir un bord net et soigné à l'extrémité de votre mur.